Panasonic

薄形クリーンモジュールユニット
（ノンシールタイプ）

これまで設置をあきらめていた場所にも設置が可能に。

省スペース　省施工　省メンテナンス

各種製造装置組込み

クリーンルーム


クリーンブース

ノンシールタイプの特長


●ノンシールタイプはフィルター部分を開口部に落とし込み、据え付けの簡略化を図った商品になります。

●標準品では設置できない場所への対応が可能です。 ●フィルター下流面からのメンテナンスが容易です。

標準タイプ → ノンシールタイプ

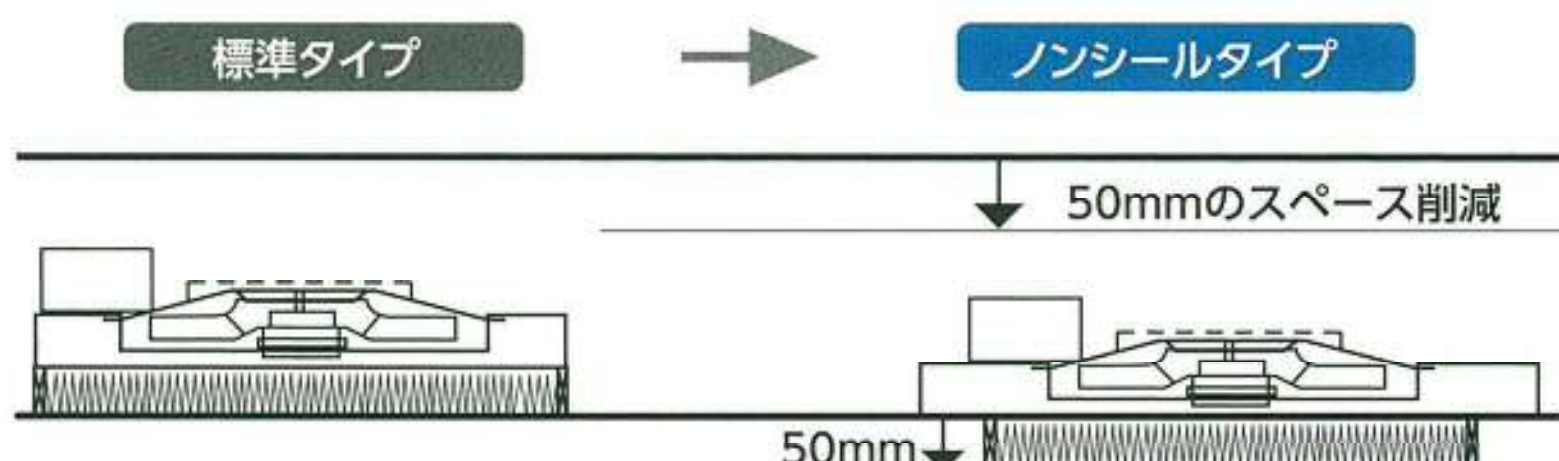



《設置イメージ》
本体をフィルター開口部へ
落とし込むだけで設置完了




電気・建築設備エコソリューションのサイト panasonic.biz/es/
換気・送風・熱交換機器のwebカタログ www2.panasonic.biz/es/air/kanki/

クリーン環境を必要とする様々な場所で採用されています

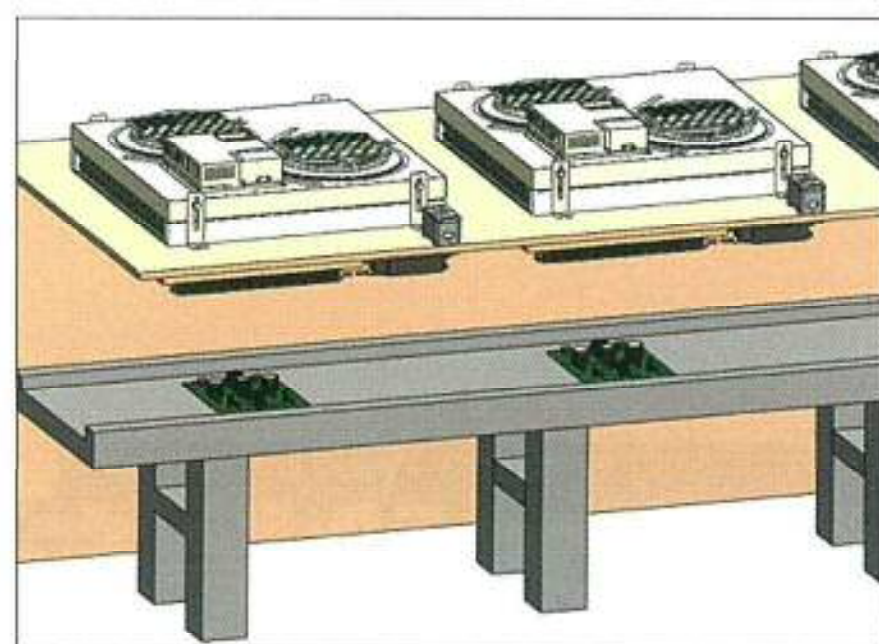
クリーンコンベア

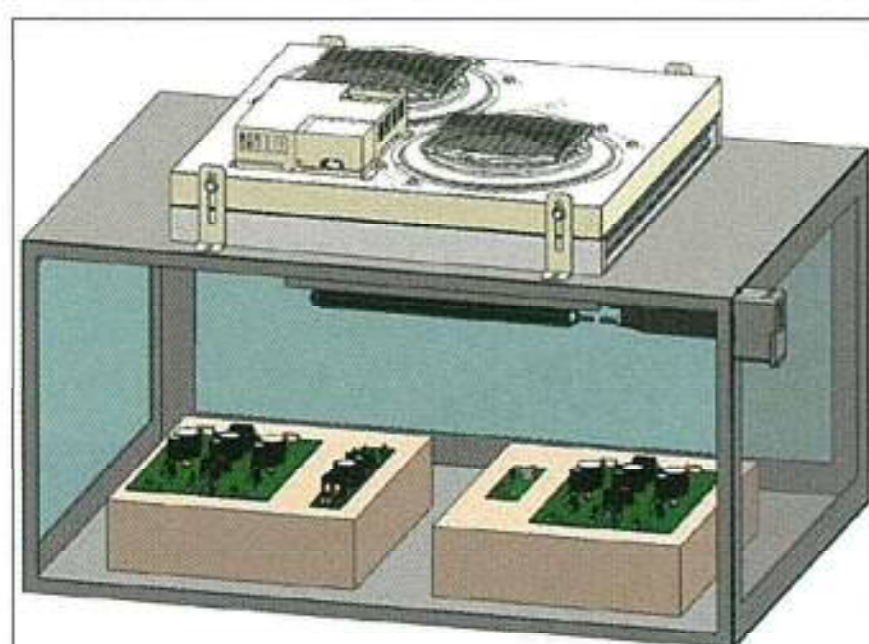
セル工程、クリーンブース

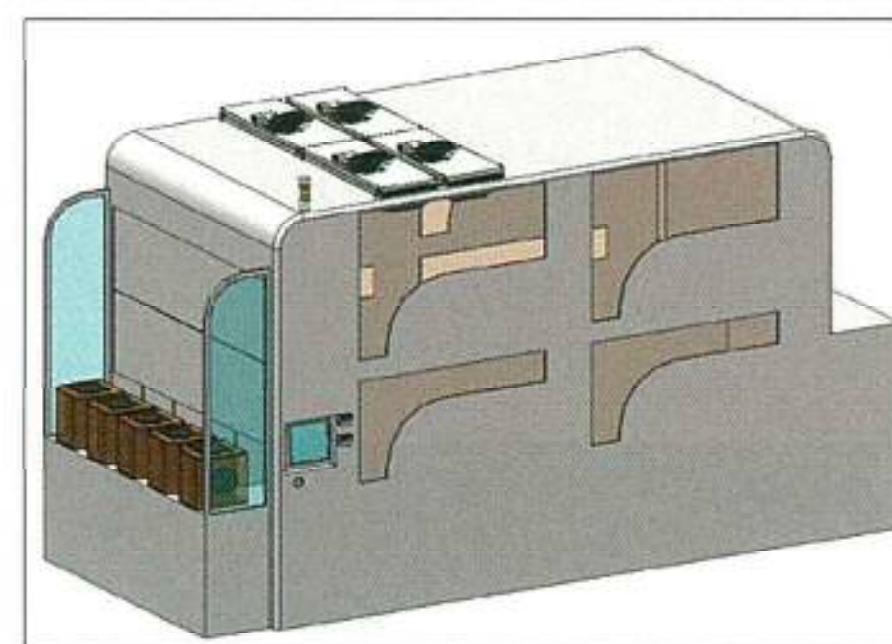
各種製造装置組込み

ACモーター搭載　薄形クリーンモジュールユニット　ノンシールタイプ

●HEPAフィルター搭載（品番上段:100V仕様・品番下段:200V仕様）

品　番	風　量 (m³/min)		外形寸法 W×D×H（mm）
BV-R04TH1L2Y BV-R04TH1K2Y	強 弱	4.2 3.0	430×430×150
BV-R07TH1L2Y BV-R07TH1K2Y	強 弱	6.2 4.3	530×530×150
BV-R10TH1L2Y BV-R10TH1K2Y	強 弱	11.0 7.2	640×640×150
BV-R11TH1L2Y BV-R11TH1K2Y	強 弱	12.5 8.2	790×640×150
BV-R13TH1L2Y BV-R13TH1K2Y	強 弱	13.6 8.8	945×640×150
BV-R15TH1L2Y BV-R15TH1K2Y	強 弱	15.2 10.0	1250×640×150

●ULPAフィルター搭載（品番上段:100V仕様・品番下段:200V仕様）


品　番	風　量 (m³/min)		外形寸法 W×D×H（mm）
BV-R04TU1L2Y BV-R04TU1K2Y	強 弱	3.2 2.4	430×430×150
BV-R07TU1L2Y BV-R07TU1K2Y	強 弱	4.8 3.4	530×530×150
BV-R10TU1L2Y BV-R10TU1K2Y	強 弱	8.1 5.5	640×640×150
BV-R11TU1L2Y BV-R11TU1K2Y	強 弱	9.4 6.2	790×640×150
BV-R13TU1L2Y BV-R13TU1K2Y	強 弱	10.5 6.9	945×640×150
BV-R15TU1L2Y BV-R15TU1K2Y	強 弱	12.4 8.1	1250×640×150

※DCモータータイプもございます。


■外形寸法図

単位:mm

BV-R04TH1L2Y　BV-R04TH1K2Y
BV-R04TU1L2Y　BV-R04TU1K2Y

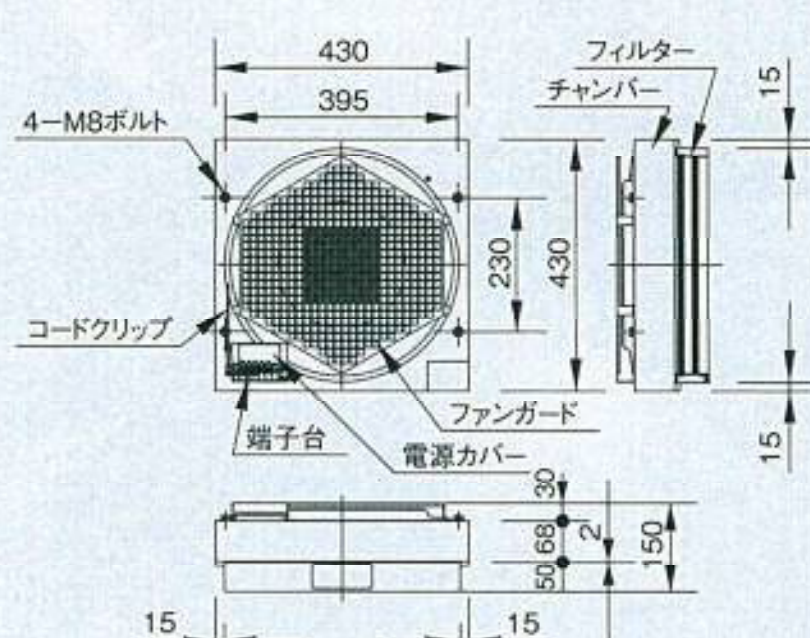


BV-R07,10,11,13,15TH1L2Y　BV-R07,10,11,13,15TH1K2Y
BV-R07,10,11,13,15TU1L2Y　BV-R07,10,11,13,15TU1K2Y

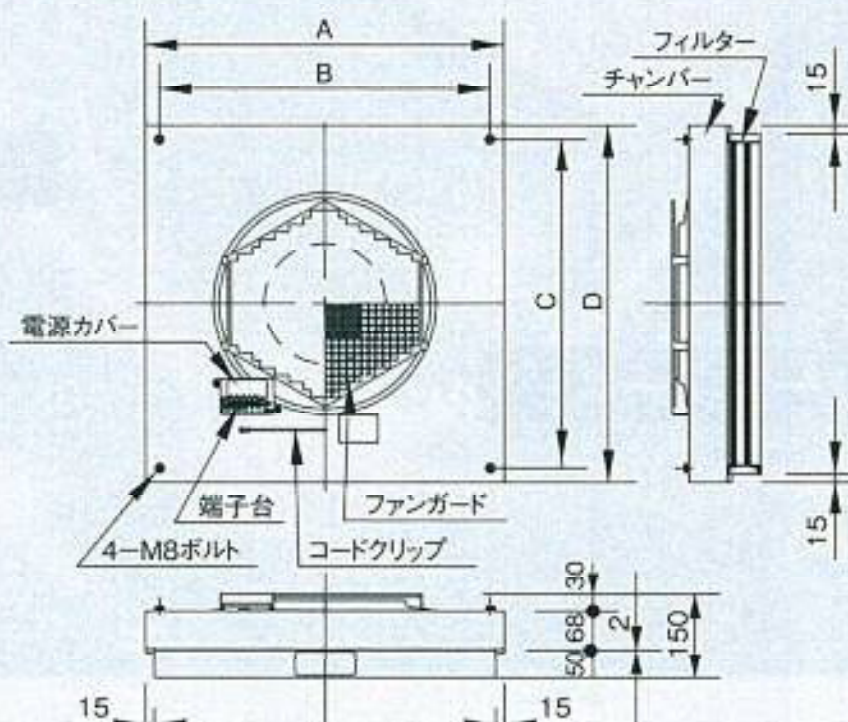

タイプ	A	B	C	D
R07	530	495	460	530
R10	640	460	595	640
R11	790	745		
R13	945	900		
R15	1250	1205		

●フィルター取付部詳細



パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522
愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

このカタログの記載内容は2015年5月現在のものです。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。●取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

◎換気送風機の技術・施工等のお問い合せ先

流通業者様・代理店様・工事会社様　**換気110番**



0570-064-730（有料）

受付：平日9時～12時、13時～18時（土・日・祝祭日はお休みさせていただきます。）FAX 0568-84-8606

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

FY-JJ025-01　201505-6-DS